

Kunststoff-Lichtraster Typ PA-20



Standardformat 303 mm x 620 mm

Konfektion: 1200 mm x 620 mm und 620 mm x 620 mm


Kunststoff-Lichtraster werden mit großer Genauigkeit im Spritzgußverfahren hergestellt, wobei Polystyrol verarbeitet wird. Die hochwertigen spiegelnden Oberflächen entstehen durch metallisieren mit Reinaluminium.

Alle Lichtraster werden nach Kundenabmessungen durch sägen, fräsen und Spezialverklebung konfektioniert.

Ausschnitt



Zellkonfiguration

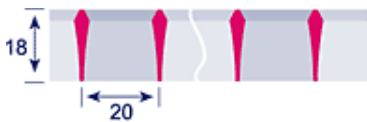

Farbausführungen

silberglänzend